





龙艺MATE系列规格书

- 单个箱体重量7kg，厚度仅94.5mm
- 单个箱体可自由实现S形弯曲与凹凸弯曲
- 弧形功能，支持内外弧任意调节与拼接
- 一体化设计，同系列模组通用互换
- GOB镀膜，防护等级达IP65，防水防磕碰

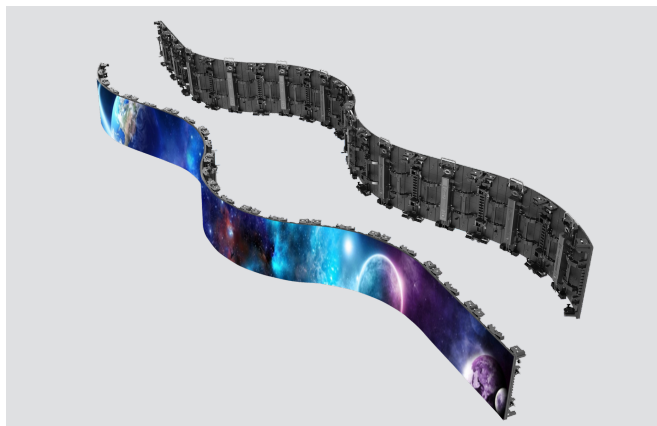

龙艺MATE系列是全新一代户内外柔性创意LED租赁屏。百变柔性曲面屏，具备弧形/波浪形功能，支持多角度弧形拼接，为舞台显示提供更多的造型选择。广泛适用于创意显示、舞台演绎、广电演播室、电影拍摄、XR虚拟制作等领域。

产品参数

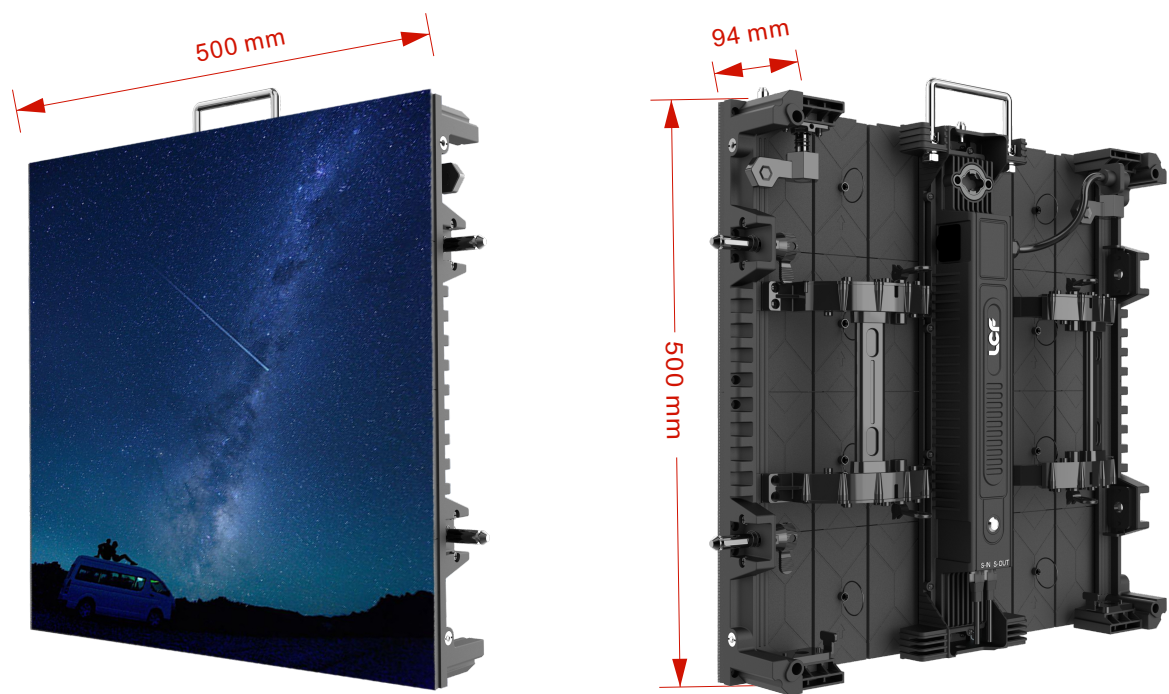

产品型号	龙艺MATE-P2.5	龙艺MATE-P2.6	龙艺MATE-P2.97	龙艺MATE-P3.91
点间距 (mm)	2.5	2.6	2.97	3.91
箱体尺寸 (mm)	W500*H500*D94	W500*H500*D94	W500*H500*D94	W500*H500*D94
箱体重量 (kg)	7	7	7	7
箱体材质	压铸铝	压铸铝	压铸铝	压铸铝
维护方式	后维护	后维护	后维护	后维护
防护等级	IP50	IP50	IP50	IP50
箱体分辨率 (dots)	200*200	192*192	168*168	128*128
刷新频率 (Hz)	≥3840	≥3840 (可达7680)	≥3840	≥3840 (可达7680)
白平衡亮度 (cd/m²)	>800			
灰度等级 (bit)	16			
水平/垂视角 (°)	140/140			
平均/最大功耗 (W/ m²)	250/650			
工作温湿度 (°C/RH)	-20°C ~ +50°C/40~90%RH			
安装方式	垒装、吊装、包柱/波浪安装			
应用环境	室内			

产品结构

吊梁结构



背架结构



包装方式

箱体采用航空箱一装八；木板采用环保等级E1；内部球形包边和外部防撞条。

