




龙艺PRO系列规格书

- 单个箱体重量6.5kg, 厚度仅62.5mm
- 箱体锁扣支持拆卸,可做直边箱或斜边箱
- 支持直面屏、直角屏 (90°) 和魔方屏拼装
- 支持龙艺PRO与龙艺PLUS箱体横纵混拼
- GOB镀膜, 防护等级达IP65, 防水防磕碰




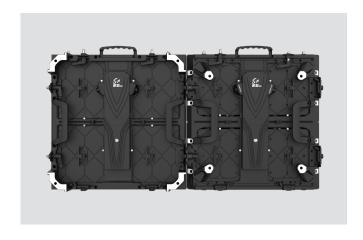




龙艺PRO系列是全新一代户内外"一屏多用"创意LED 租赁屏。箱体锁扣支持拆卸,创意安装无须切割箱体,完美支持直面屏(180°)、直角屏(90°)和魔方屏拼装。广泛适用于创意显示、舞台演绎、广电演播室、电影拍摄、XR虚拟制作、展览展示等领域。

产品参数



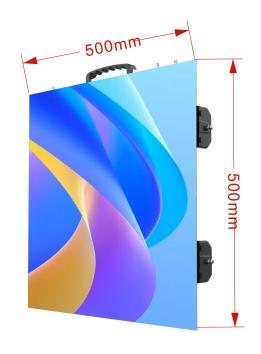

产品型号	龙艺PRO-P2.5	龙艺PRO-P2.6	龙艺PRO-P2.97	龙艺PRO-P3.91
点间距 (mm)	2.5	2.6	2.97	3.91
箱体尺寸 (mm)	W500*H500*D62.5	W500*H500*D62.5	W500*H500*D62.5	W500*H500*D62.5
箱体重量(kg)	6.5	6.5	6.5	6.5
箱体材质	压铸铝	压铸铝	压铸铝	压铸铝
维护方式	前后维护	前后维护	前后维护	前后维护
防护等级	IP50	IP50	IP50/IP65	IP50
箱体分辨率 (dots)	200*200	192*192	168*168	128*128
刷新频率 (Hz)	≥3840	≥3840 (可达7680)	≥3840	≥3840 (可达7680)
白平衡亮度 (cd/m²)	>800	>800	>800/>2800	>800
灰度等级 (bit)	16	16	16	16
水平/垂直视角(°)	140/140	140/140	140/140	140/140
平均/最大功耗(W/m²)	250/650	250/650	250/650	250/650
工作温湿度(℃/RH)	-20°C∽+50°C/40∽90%RH		-20°C∽+50°C/40∽90%RH	
安装方式	垒装、吊装	垒装、吊装	垒装、吊装	垒装、吊装
应用环境	室内	室内	室内/户外	室内

产品结构

吊梁结构





背架结构





包装方式

箱体采用航空箱一装八;木板采用环保等级E1;内部球形包边和外部防撞条。



